IDカード テンプレート (穴あけ加工)

テンプレートで作成

専属デザイナーが入念にデータチェックを行いますので初めて製作の方もご安心ください。
ご注文後、お客様に仕上がりイメージを確認していただき「印刷開始要請」をしていただいた後に印刷が開始されます。
不透明度は50%以上に設定して作成してください。(ロゴのウォーターマークなど)

86×54mm(ヨコ)

天

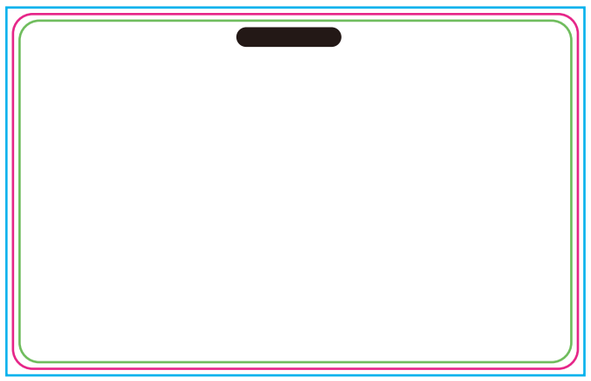

地

天

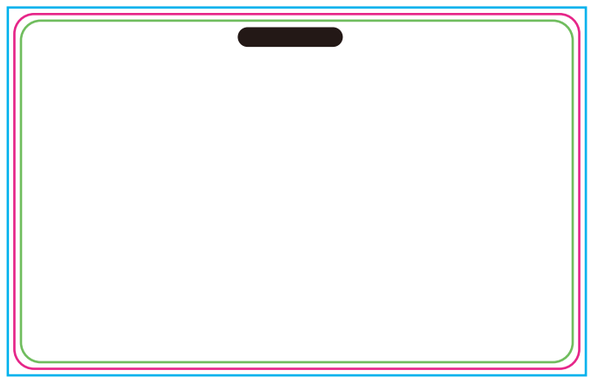

地

54×86mm(タテ)

天

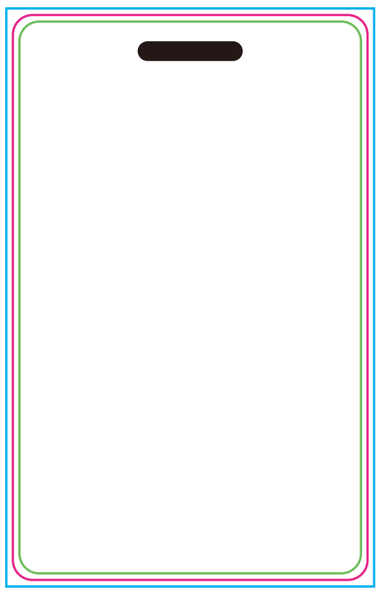

地

天

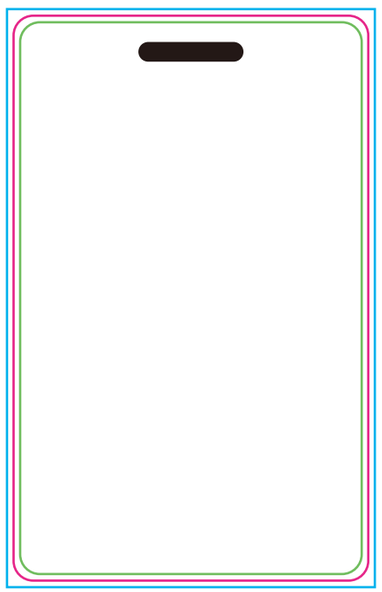

地

作業ガイド

塗り足しライン (仕上がりライン +2mm)
裁断の際にズレが発生する場合が発生する場合があります。このラインまでデザインを広げてください。

仕上がりライン
実際の印刷物ができあがるサイズです。
このラインを基準に裁断します。

安全ライン (仕上がりライン −2mm)
重要な文字やデザインは安全ラインの内側に収めてください。

• 背景がある場合 •

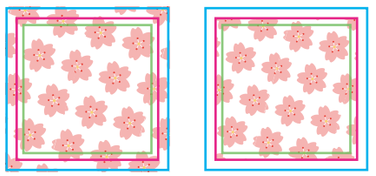

正しい例　誤った例

• デザインや 文字がある場合 •

正しい例　誤った例

データチェックポイント!

- ■ 文字のアウトライン化
- ■ 画像データの解像度は300dpi以上
- ■ 配置画像の埋め込み処理
  メニュー「ウィンドウ」→「リンク」を選択
  パレット右上のメニューより「画像を埋め込み」を選択
- ■ 不透明度は50%以上に設定(ウォーターマークなど)
- ■ デザインの線の太さは、0.076㎜以上
- ■ 画像データの解像度は300dpi以上
- ■ 黒色の文字は、K100%に設定
- ■ 編集の最後(アウトライン化の後)にデザインのすべての領域をグループ化
  Shiftを押しながらすべてのオブジェクトを選択して、グループ化(ショートカットキー:Ctrl+G)
  グループ化されていない領域は印刷領域から外れてしまう可能性があります。

※データチェックポイントを確認した後はレイヤー(ショートカットキー:F7)で「ガイド文章」を削除してください。

※専属デザイナーが入念にデータチェックを行いますので、初めて作成の方もご安心ください。